


91190924 PRORESILIENTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - LOTE 1

Mallas antigranizo

| | |
|--|---|
| Ítem 1 | Mallas antigranizo |
| Cantidad | 50 rollos de malla (100 mts. cada rollo) |
| DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO | |
| Marca (fabricante) | A definir por el oferente |
| Modelo (fabricante) | A definir por el oferente |
| Industria (fabricante) | Brasilera, Mexicana, Americana, Japonesa, Europea |
| Características requeridas | Mallas de monofilamento en polietileno de alta densidad con protección UV Opciones de color: Malla Antigranizo Cristal - Natural Sombreo: 9% Malla Antigranizo Negro Sombreo: 18% * Los 50 rollos deben ser del mismo color Largo de malla: 100 metros Ancho de malla: 4 a 6 metros |
| GARANTÍAS | |
| Garantía de UV de 5 años minimamente Garantía de no deshilachado de 1 año minimante | |
| TIEMPO DE ENTREGA | |
| El menor tiempo posible | |
| LUGAR DE ENTREGA | |
| Puesto en: Unidad Academica Camargo -USFX Carretera Nacional a Tarija, entre calle Sempertegui y Cochabamba Camargo - Chuquisaca | |

IMAGEN REFERENCIAL

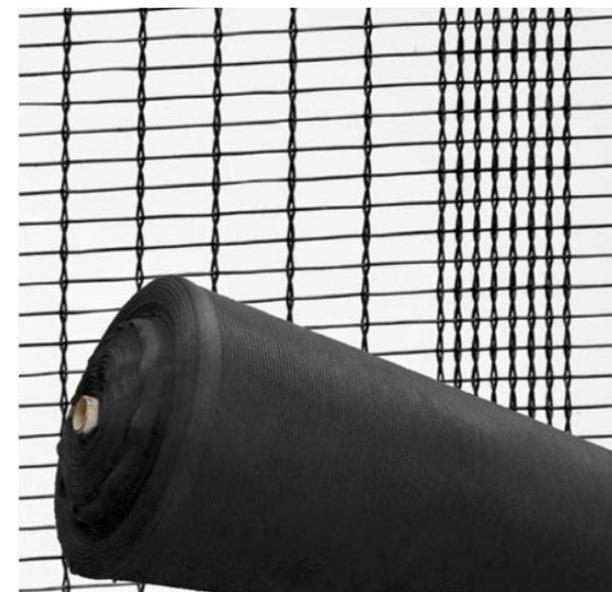


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - LOTE 2

Broche visagra para malla antigranizo

| | |
|--|--|
| Ítem 1 | Broche bisagra plástica para malla antigranizo |
| Cantidad | 7.500 unidades |
| DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO | |
| Marca (fabricante) | a definir por el oferente (proponer opciones) |
| Modelo (fabricante) | a definir por el oferente (proponer opciones) |
| Industria (fabricante) | a definir por el oferente (proponer opciones) |
| Características requeridas | Plaquetas rectangulares y/o cuadradas de sujeción para instalación de malla antigranizo Material: Polietileno Proteccion: Filtro UV Largo: Entre 5 cm y 12 cm Ancho: Entre 2 cm y 4 cm Color: Negro |
| GARANTÍAS | |
| Garantía de 1 año minimamente | |
| TIEMPO DE ENTREGA | |
| El menor tiempo posible | |
| LUGAR DE ENTREGA | |
| Puesto en: Unidad Academica Camargo -USFX Carretera Nacional a Tarija, entre calle Sempertegui y Cochabamba Camargo - Chuquisaca | |

IMAGEN REFERENCIAL

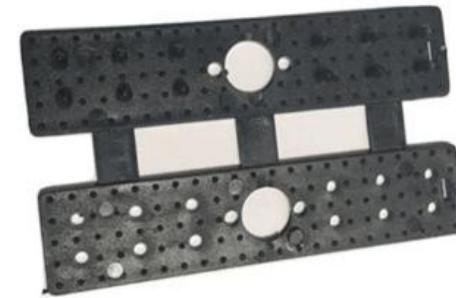

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - LOTE 3

Cordel para malla

| | |
|--|---|
| Ítem 1 | Cordel de propileno |
| Cantidad | 20 rollos de 1kg cada uno |
| DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO | |
| Marca (fabricante) | a definir por el oferente (proponer opciones) |
| Modelo (fabricante) | a definir por el oferente (proponer opciones) |
| Industria (fabricante) | a definir por el oferente (proponer opciones) |
| Características requeridas | Cordel de polipropileno de alta tenacidad Color: Negro o blanco Rollo de 1 kg |
| GARANTÍAS | |
| A definir por el oferente | |
| TIEMPO DE ENTREGA | |
| El menor tiempo posible | |
| LUGAR DE ENTREGA | |
| Puesto en: Unidad Academica Camargo -USFX Carretera Nacional a Tarija, entre calle Sempertegui y Cochabamba Camargo - Chuquisaca | |

IMAGEN REFERENCIAL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - LOTE 4

Alambre galvanizado

| | |
|--|---|
| Ítem 1 | Alambre galvanizado # 12 |
| Cantidad | 7.200 metros lineales |
| DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO | |
| Marca (fabricante) | a definir por el oferente (proponer opciones) |
| Modelo (fabricante) | a definir por el oferente (proponer opciones) |
| Industria (fabricante) | a definir por el oferente (proponer opciones) |
| Características requeridas | Alambre galvanizado n° 12 en rollo Acero recubierto de zinc para resistencia a la corrosión. |
| GARANTÍAS | |
| A definir por el oferente | |
| TIEMPO DE ENTREGA | |
| El menor tiempo posible | |
| LUGAR DE ENTREGA | |
| Puesto en: Unidad Academica Camargo -USFX Carretera Nacional a Tarija, entre calle Sempertegui y Cochabamba Camargo - Chuquisaca | |

IMAGEN REFERENCIAL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - LOTE 5

Anclas para mallas antigranizo

| | |
|--|---|
| Ítem 1 | Anclas de tierra para mallas antigranizo |
| Cantidad | 300 unidades |
| DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO | |
| Marca (fabricante) | a definir por el oferente (proponer opciones) |
| Modelo (fabricante) | a definir por el oferente (proponer opciones) |
| Industria (fabricante) | a definir por el oferente (proponer opciones) |
| Características requeridas | Acero recubierto de zinc para resistencia a la corrosión. Dimensiones referenciales: Longitud entre 1,20 mts - 1,80 mts Disco diámetro entre 250 - 400 mm |
| GARANTÍAS | |
| A definir por el oferente | |
| TIEMPO DE ENTREGA | |
| El menor tiempo posible | |
| LUGAR DE ENTREGA | |
| Puesto en: Unidad Academica Camargo -USFX Carretera Nacional a Tarija, entre calle Sempertegui y Cochabamba Camargo - Chuquisaca | |

IMAGEN REFERENCIAL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - LOTE 6

Tesadores para mallas antigranizo

| | |
|--|--|
| Ítem 1 | Tesadores para mallas antigranizo |
| Cantidad | 300 unidades |
| DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO | |
| Marca (fabricante) | a definir por el oferente (proponer opciones) |
| Modelo (fabricante) | a definir por el oferente (proponer opciones) |
| Industria (fabricante) | a definir por el oferente (proponer opciones) |
| Características requeridas | Material: Metálica con resorte anticorrosivo Dimensiones: Entre 10,5 cm hasta 20 cms Capacidad de carga: Más de 20 kgs. Indicar disponibilidad en caso de tener de alguna capacidad menor |
| GARANTÍAS | |
| A definir por el oferente | |
| TIEMPO DE ENTREGA | |
| El menor tiempo posible | |
| LUGAR DE ENTREGA | |
| Puesto en: Unidad Academica Camargo -USFX Carretera Nacional a Tarija, entre calle Sempertegui y Cochabamba Camargo - Chuquisaca | |

IMAGEN REFERENCIAL

